

Průmyslová Realitace
Interier
 Praha 2
 225 008 234 860 1102
 225 008 256 7560

VÝMĚRY MÍSTNOSTÍ :

PŘÍZEMÍ - 1 N P :

1.	7.04	m2
2.	9.91	m2
3.	8.4	m2
4.	34.6	m2
5.	17.5	m2
6.	14.2	m2
7.	19.4	m2
8.	5.1	m2
9.	1.2	m2
10.	5.0	m2
11.	3.0	m2

CELKEM cca 125.3 m2

SUTEREN - SKLEPY - 1 P P :

1.	4.0	m2
2.	26.4	m2
3.	14.5	m2
4.	31.3	m2
5.	2.23	m2
6.	11.0	m2
7.	18.4	m2
8.	6.8	m2

CELKEM cca 114.7 m2

PŮDA - 2 N P :

1.	4.5	m2
2.	135.0	m2

CELKEM cca 139.5 m2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA :

MÍSTO :

JEDNÁ SE O OBJEKT ZE 17. - 18. STOL. VE VELMI DOBRÉM STAVEBNĚ - TECHNICKÉM STAVU. V MINULÝCH LETECH PROŠEL CELKOVOU REKONSTRUKCÍ. SLOUŽÍ JAKO DOMEK ÚDRŽBY PRO AREÁL VÝUKOVÉHO STŘEDISKA - ZÁMEK ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY.

PODZEMÍ :

OBJEKT JE PODSKLEPEN - ZALOŽEN NA VYSEKANÉ SKÁLE S TLOUŠTKOU OBVODOVÝCH KAMENNÝCH STĚN 950 - 1000 MM. OSTATNÍ NOSNÉ STĚNY JSOU TLUSTÉ 400 - 600 MM. PROSTORY JSOU ZASTROPENY VALENÝMI A KŘÍŽOVÝMI KLENBAMI S KLENEBNÝMI PÁSY. V MÍSTNOSTECH Č. 2,4,5,8, PODLAHA Z BETONOVÉ MAZANINY. V OSTATNÍCH PODLAHA Z HLÍNY.

PŘÍZEMÍ :

OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA 600 - 800 MM TLUSTÉ. VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA TL. 500 MM. PŘÍČKY ZDĚNÉ 150 - 300 MM. STROP TRÁMOVÝ TL. 360 - 380 MM S OMÍTNUTÝM PODBITÍM A ZÁKLOPEM. V MÍSTNOSTECH Č. 1,8,10 A ČÁSTI Č. 5 DLAŽBY, V OSTATNÍCH PARKETY.


PODKROVÍ :

KROV VALBOVÉ STŘECHY VE VELMI DOBRÉM STAVU. STOJATÁ STOLICE SE DVĚMA VAZNICEMI. ZAČEPOVANÉ KROKVE NASTAVENY NÁMĚTKY. NA ZÁKLOPU STROPU UDUSANÁ HLÍNA 50-100 MM. NA ZÁKLOPU PLECHOVÁ KRYTINA - FEAL.

OBJEKT BYL ZAMĚŘOVÁN PÁSMEM VE VÝŠCE VÁHORYSU 1000 MM.


atelier
Sto
řesáň
projektování a realizace
interiérů
Dělnická 59, 170 00 Praha 7
t/fax: 80 88 14, 667 130 27
DČ: 007-25671693

SITUACE MĚŘ 1:100

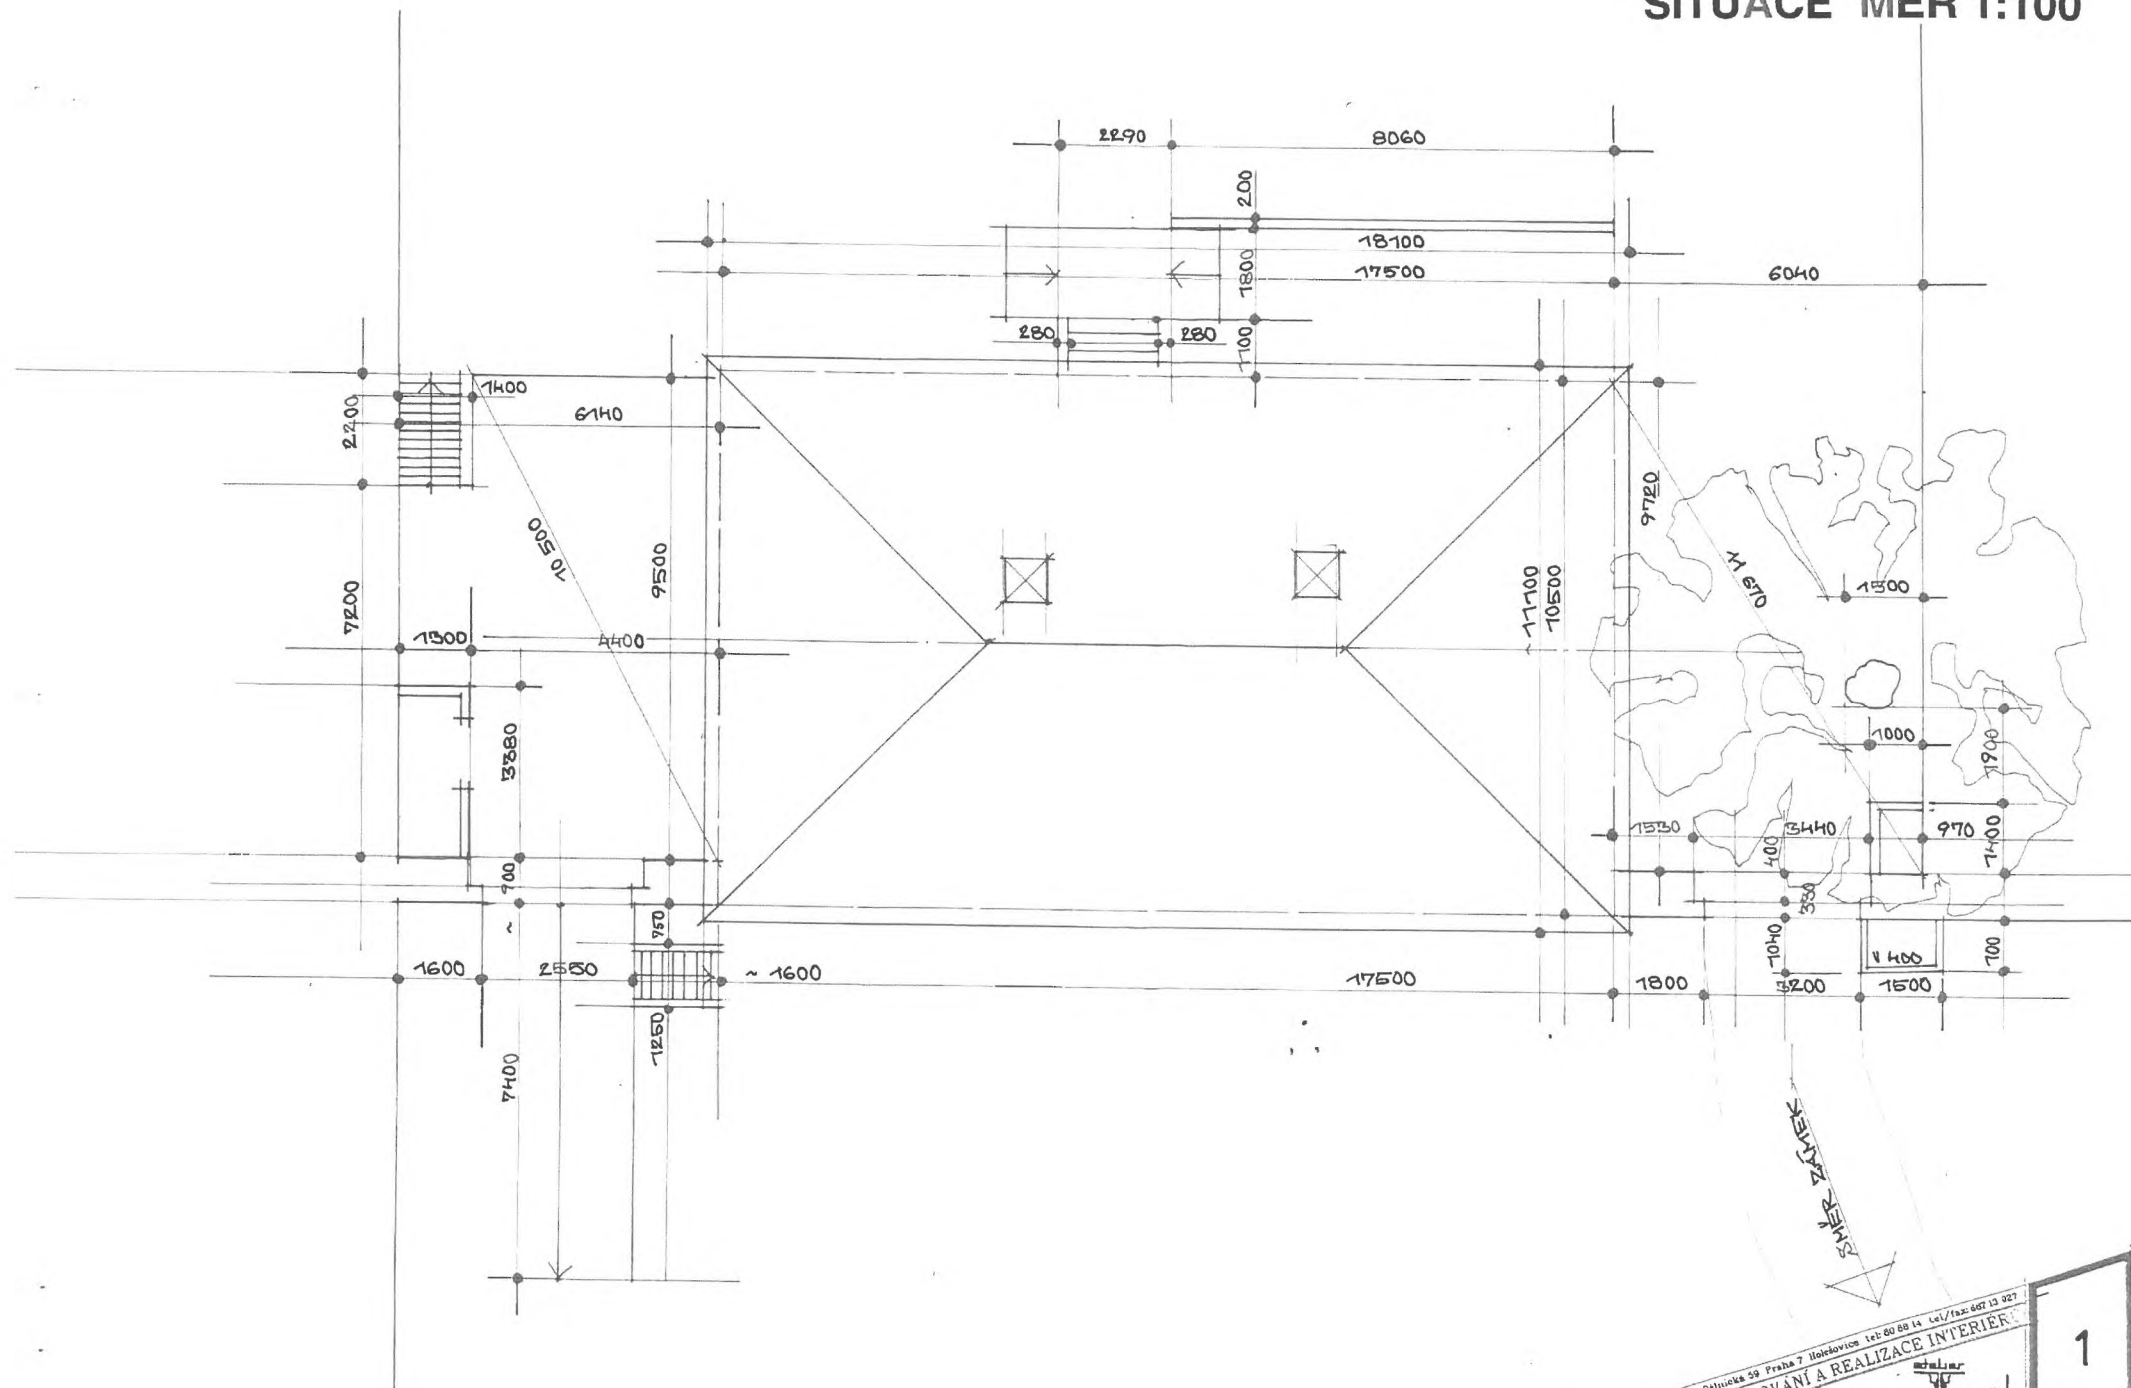





PŮDORYS SUTERENU - 1 PP - MĚŘ 1:50

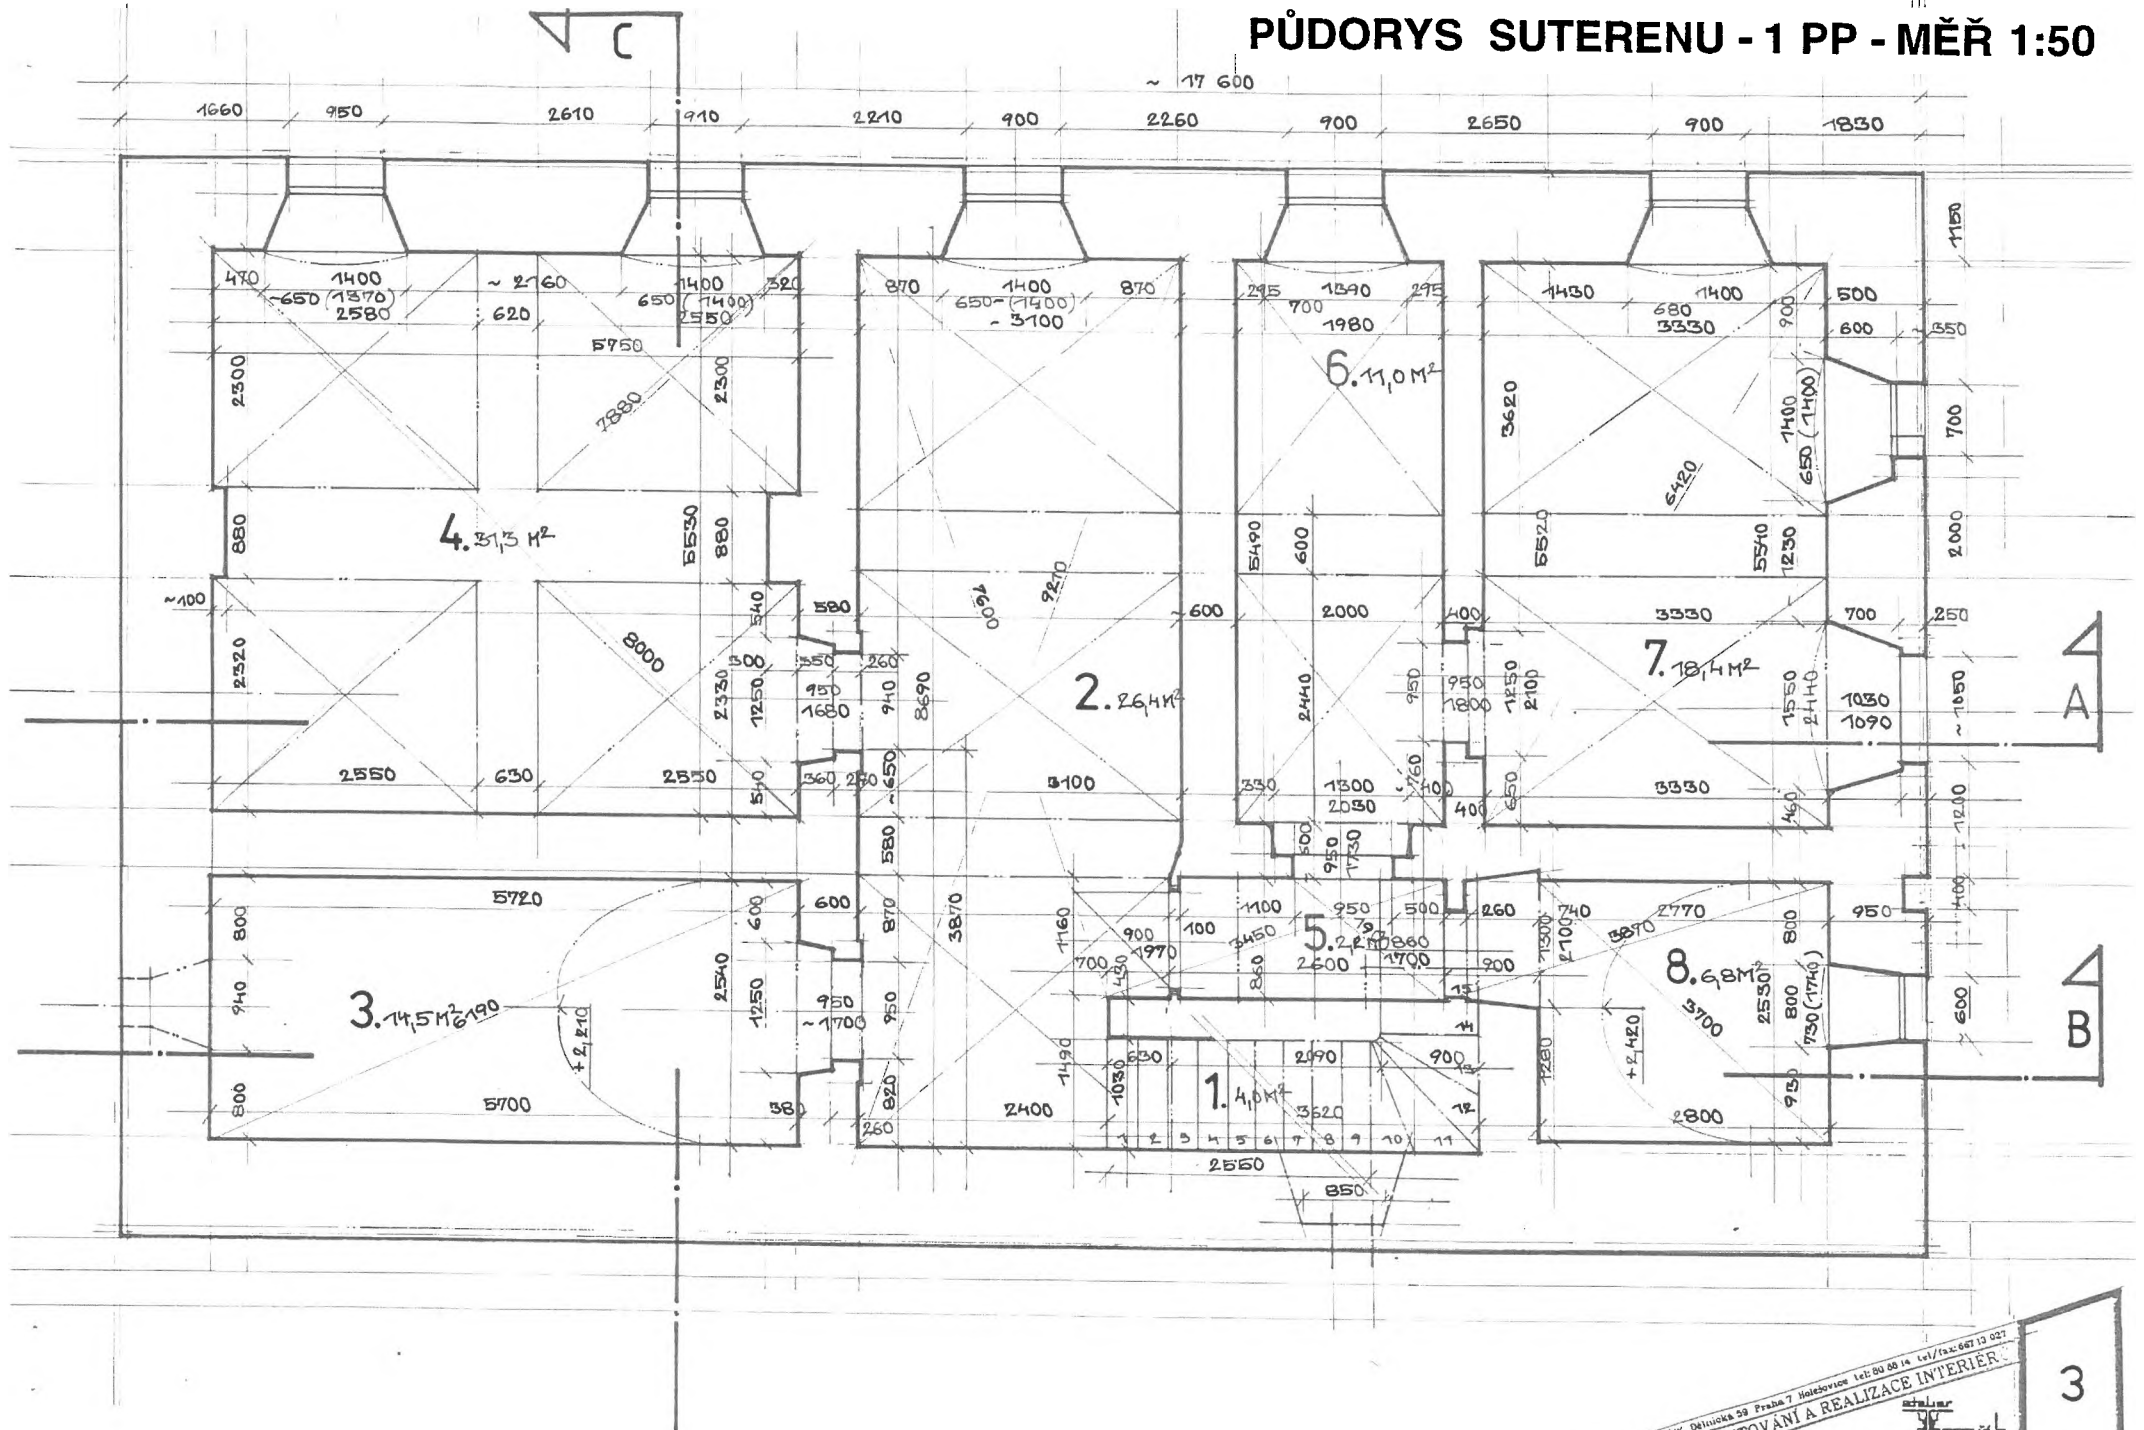

PŮDORYS PODKROVÍ - 2 NP - MĚŘ 1: 50

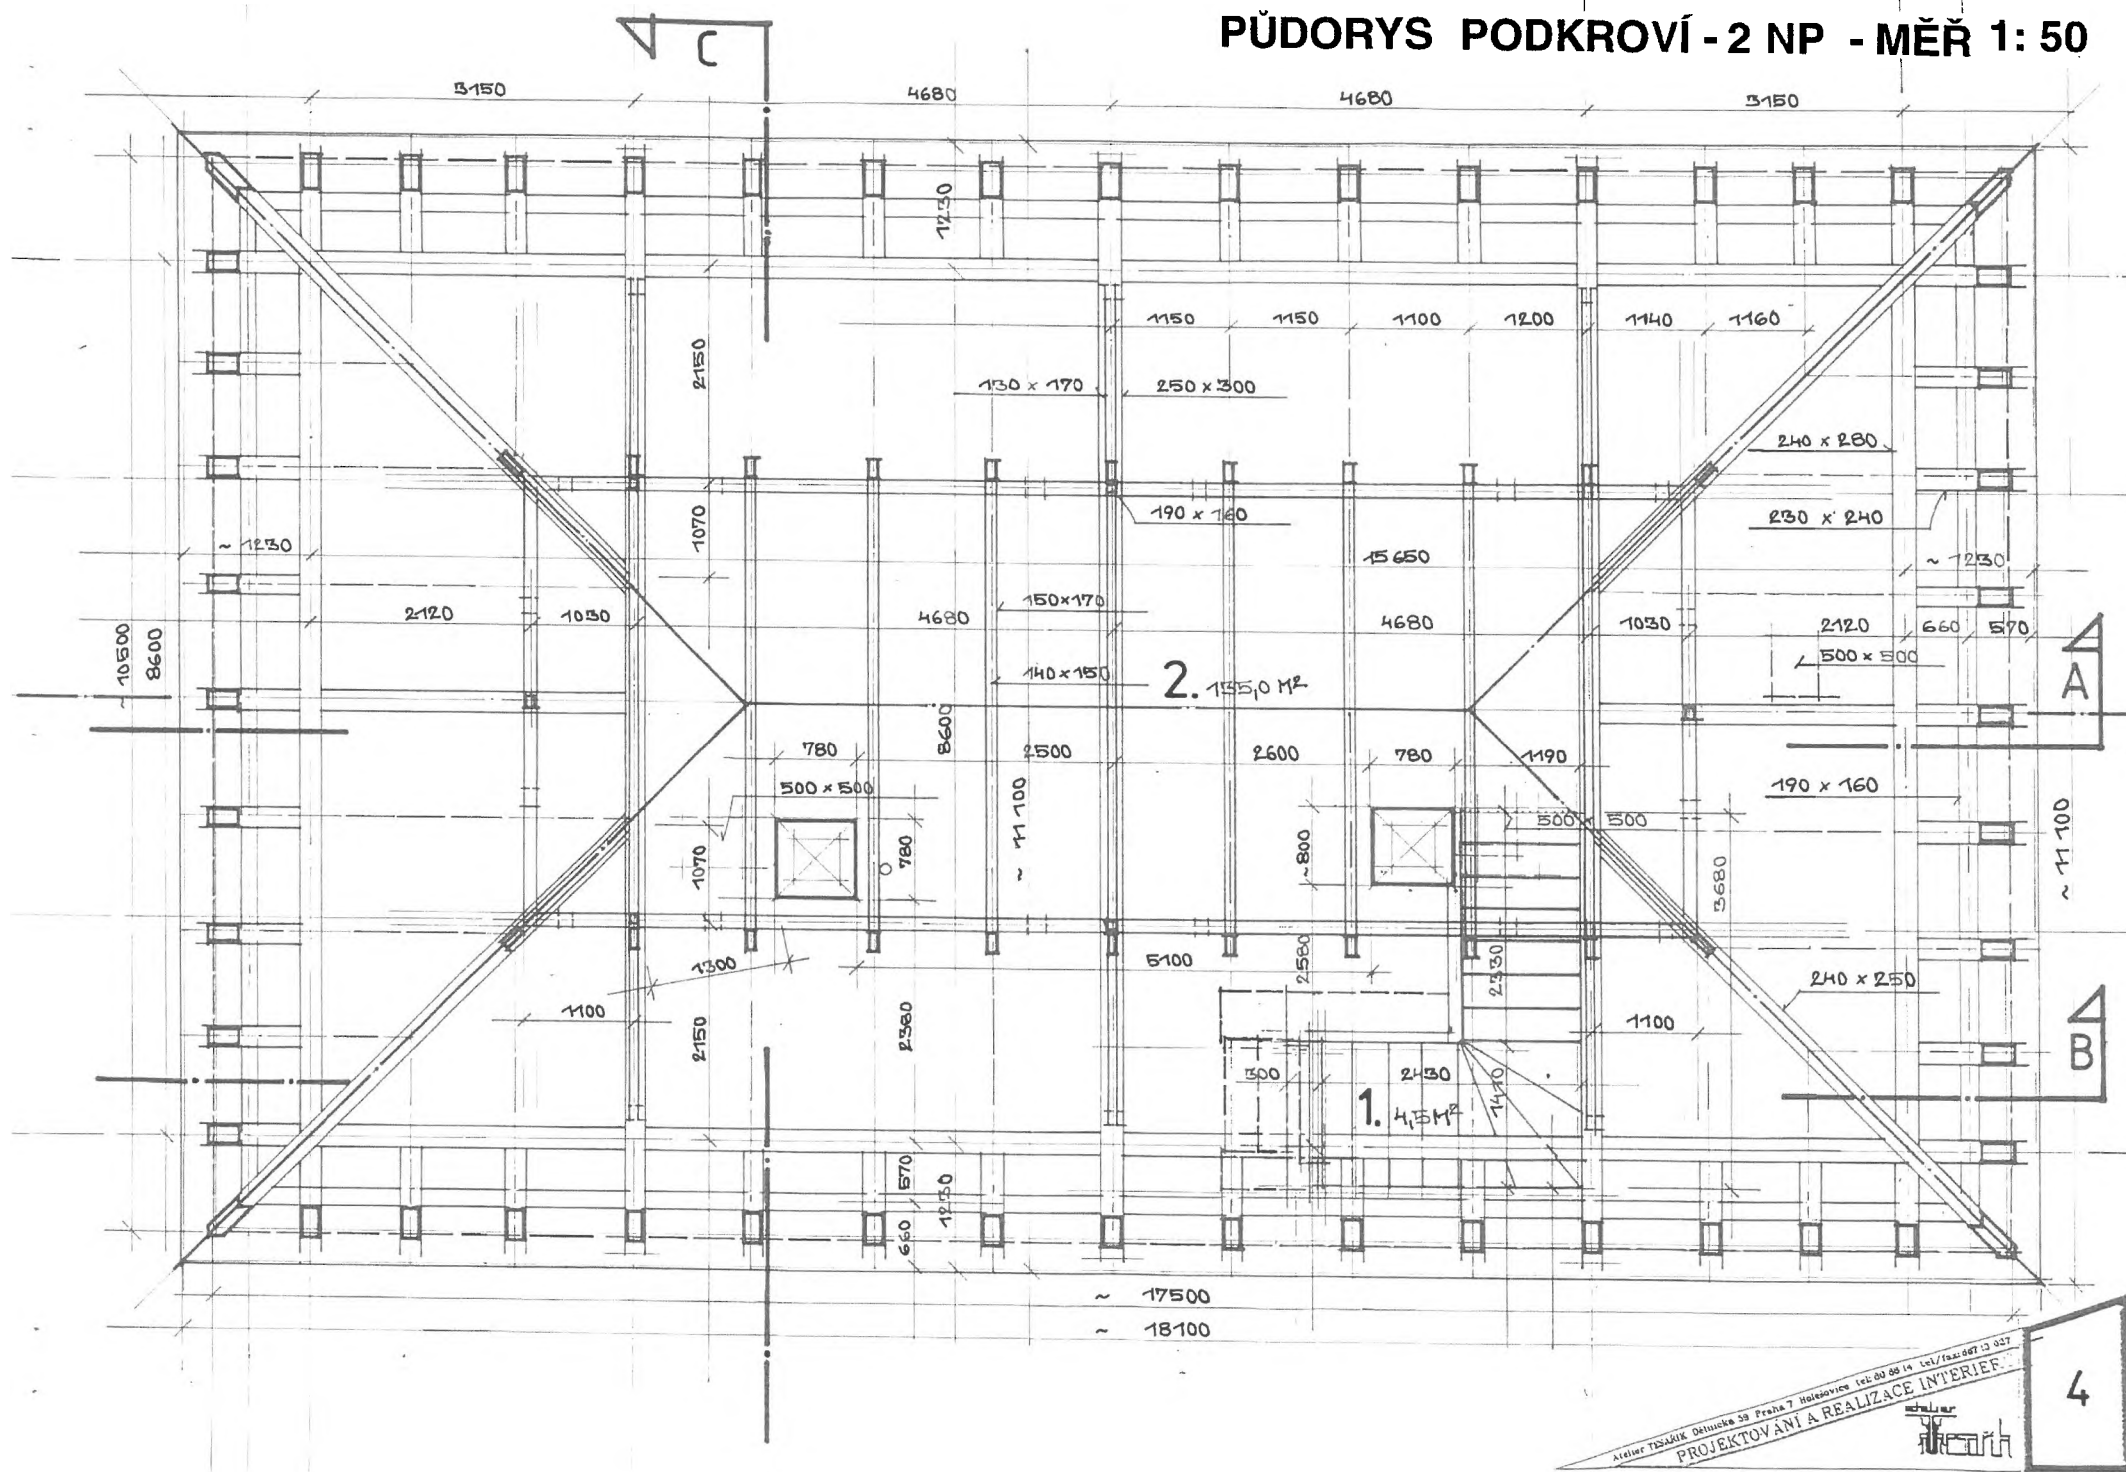


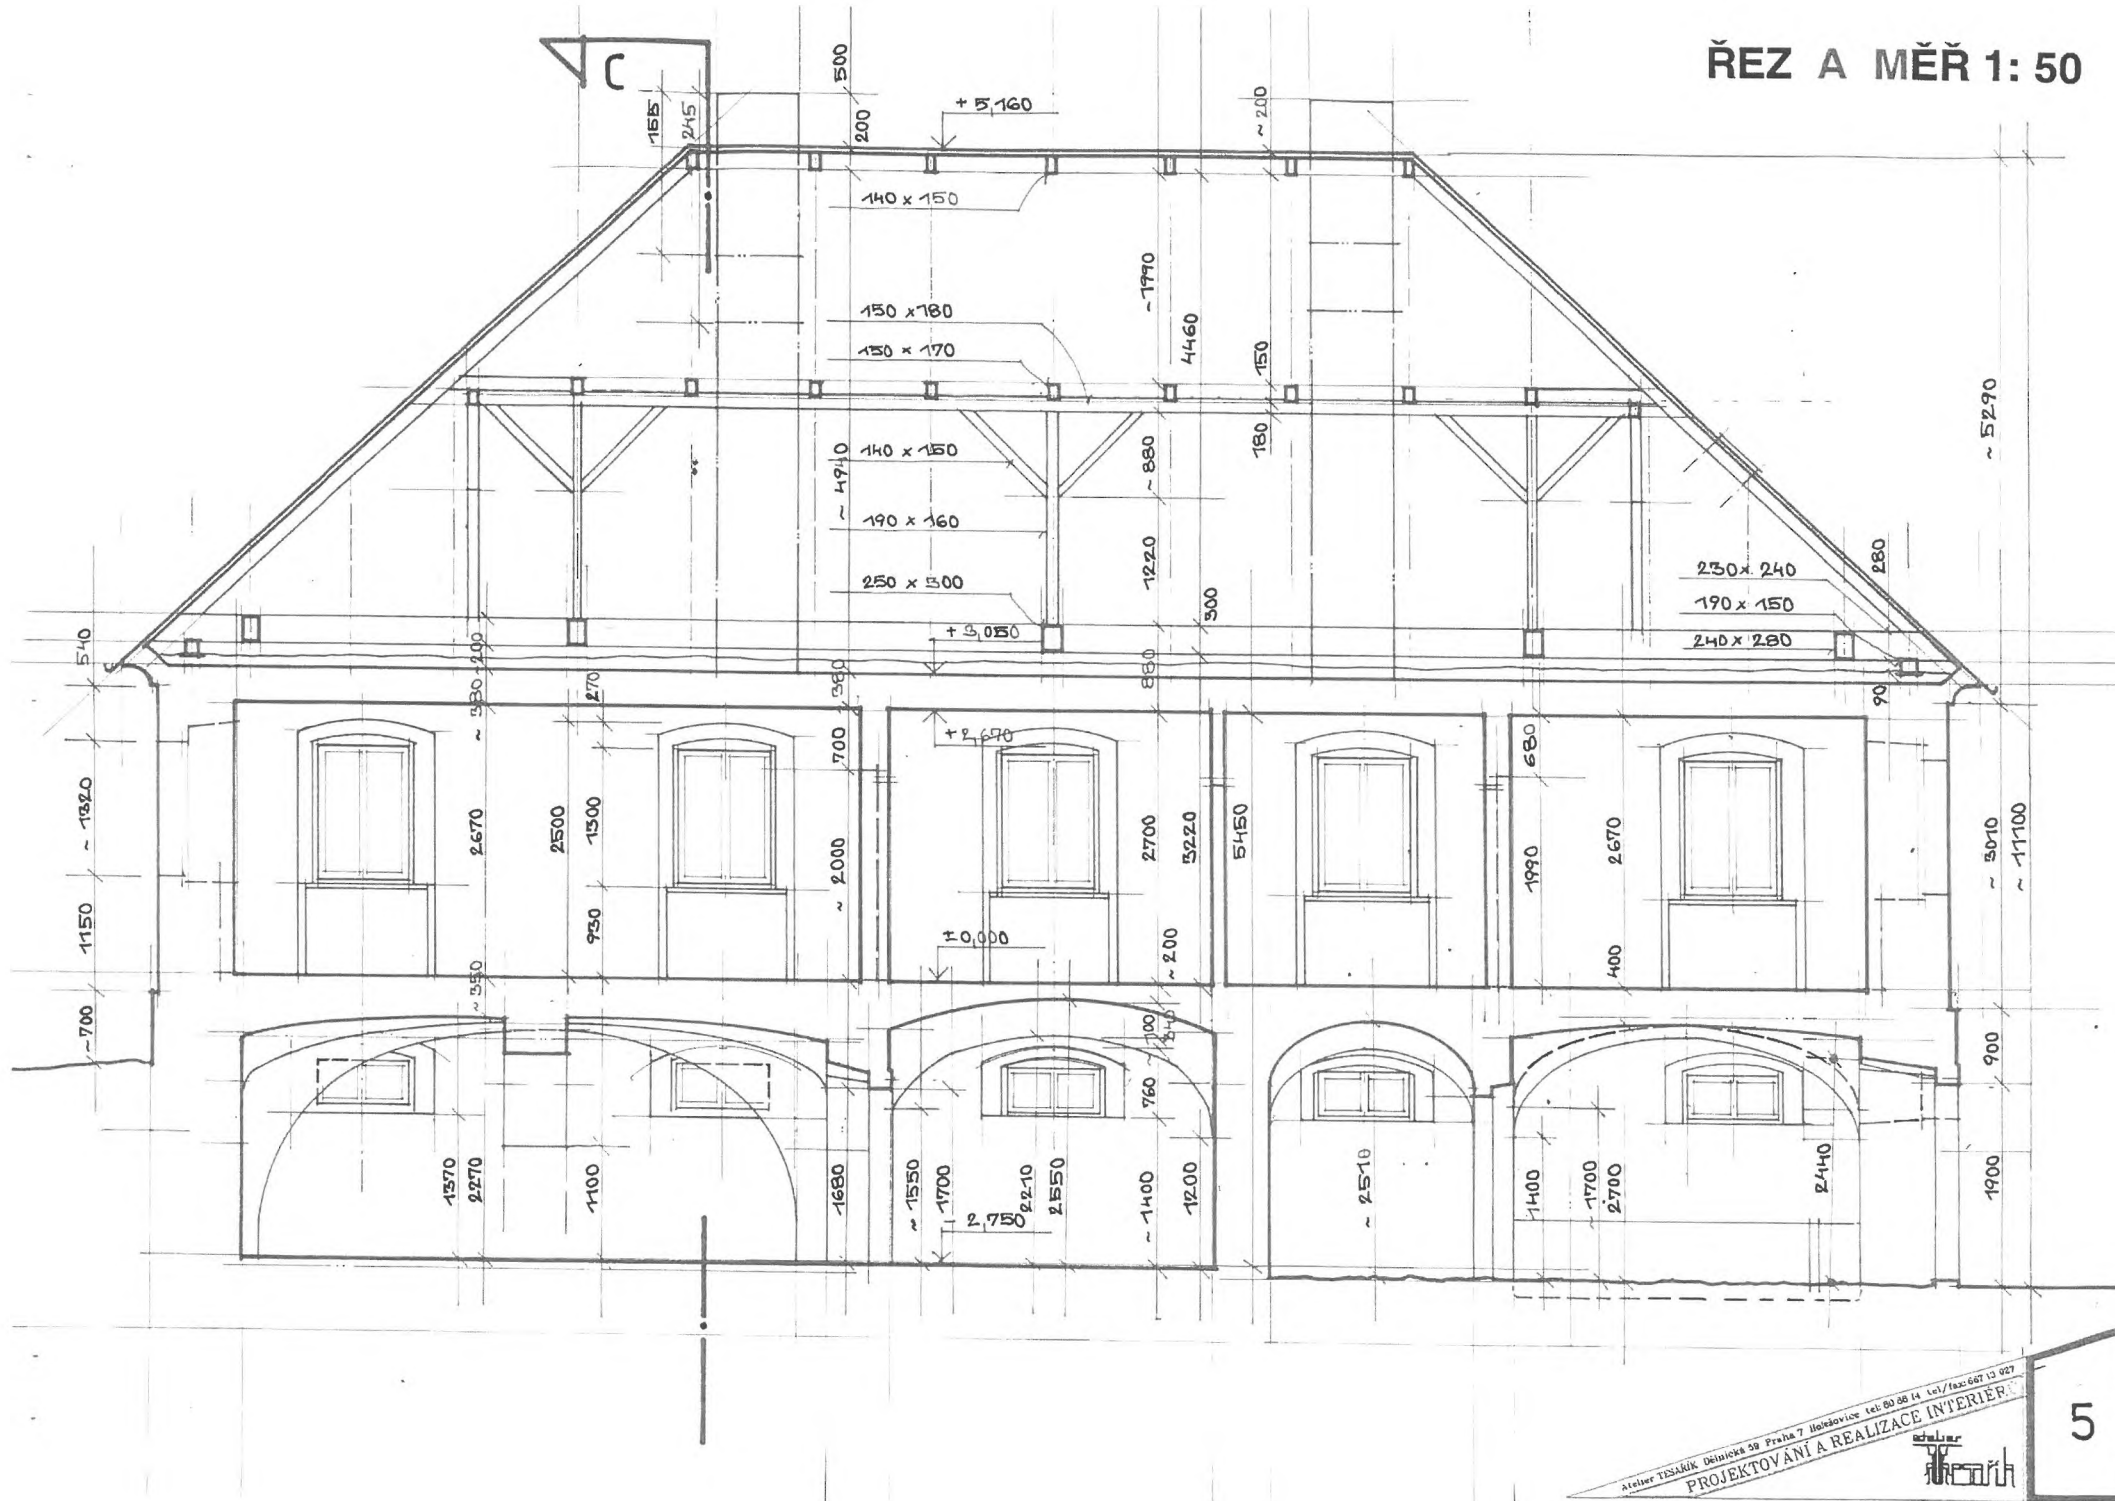


5500




ŘEZ C MĚŘ 1:50

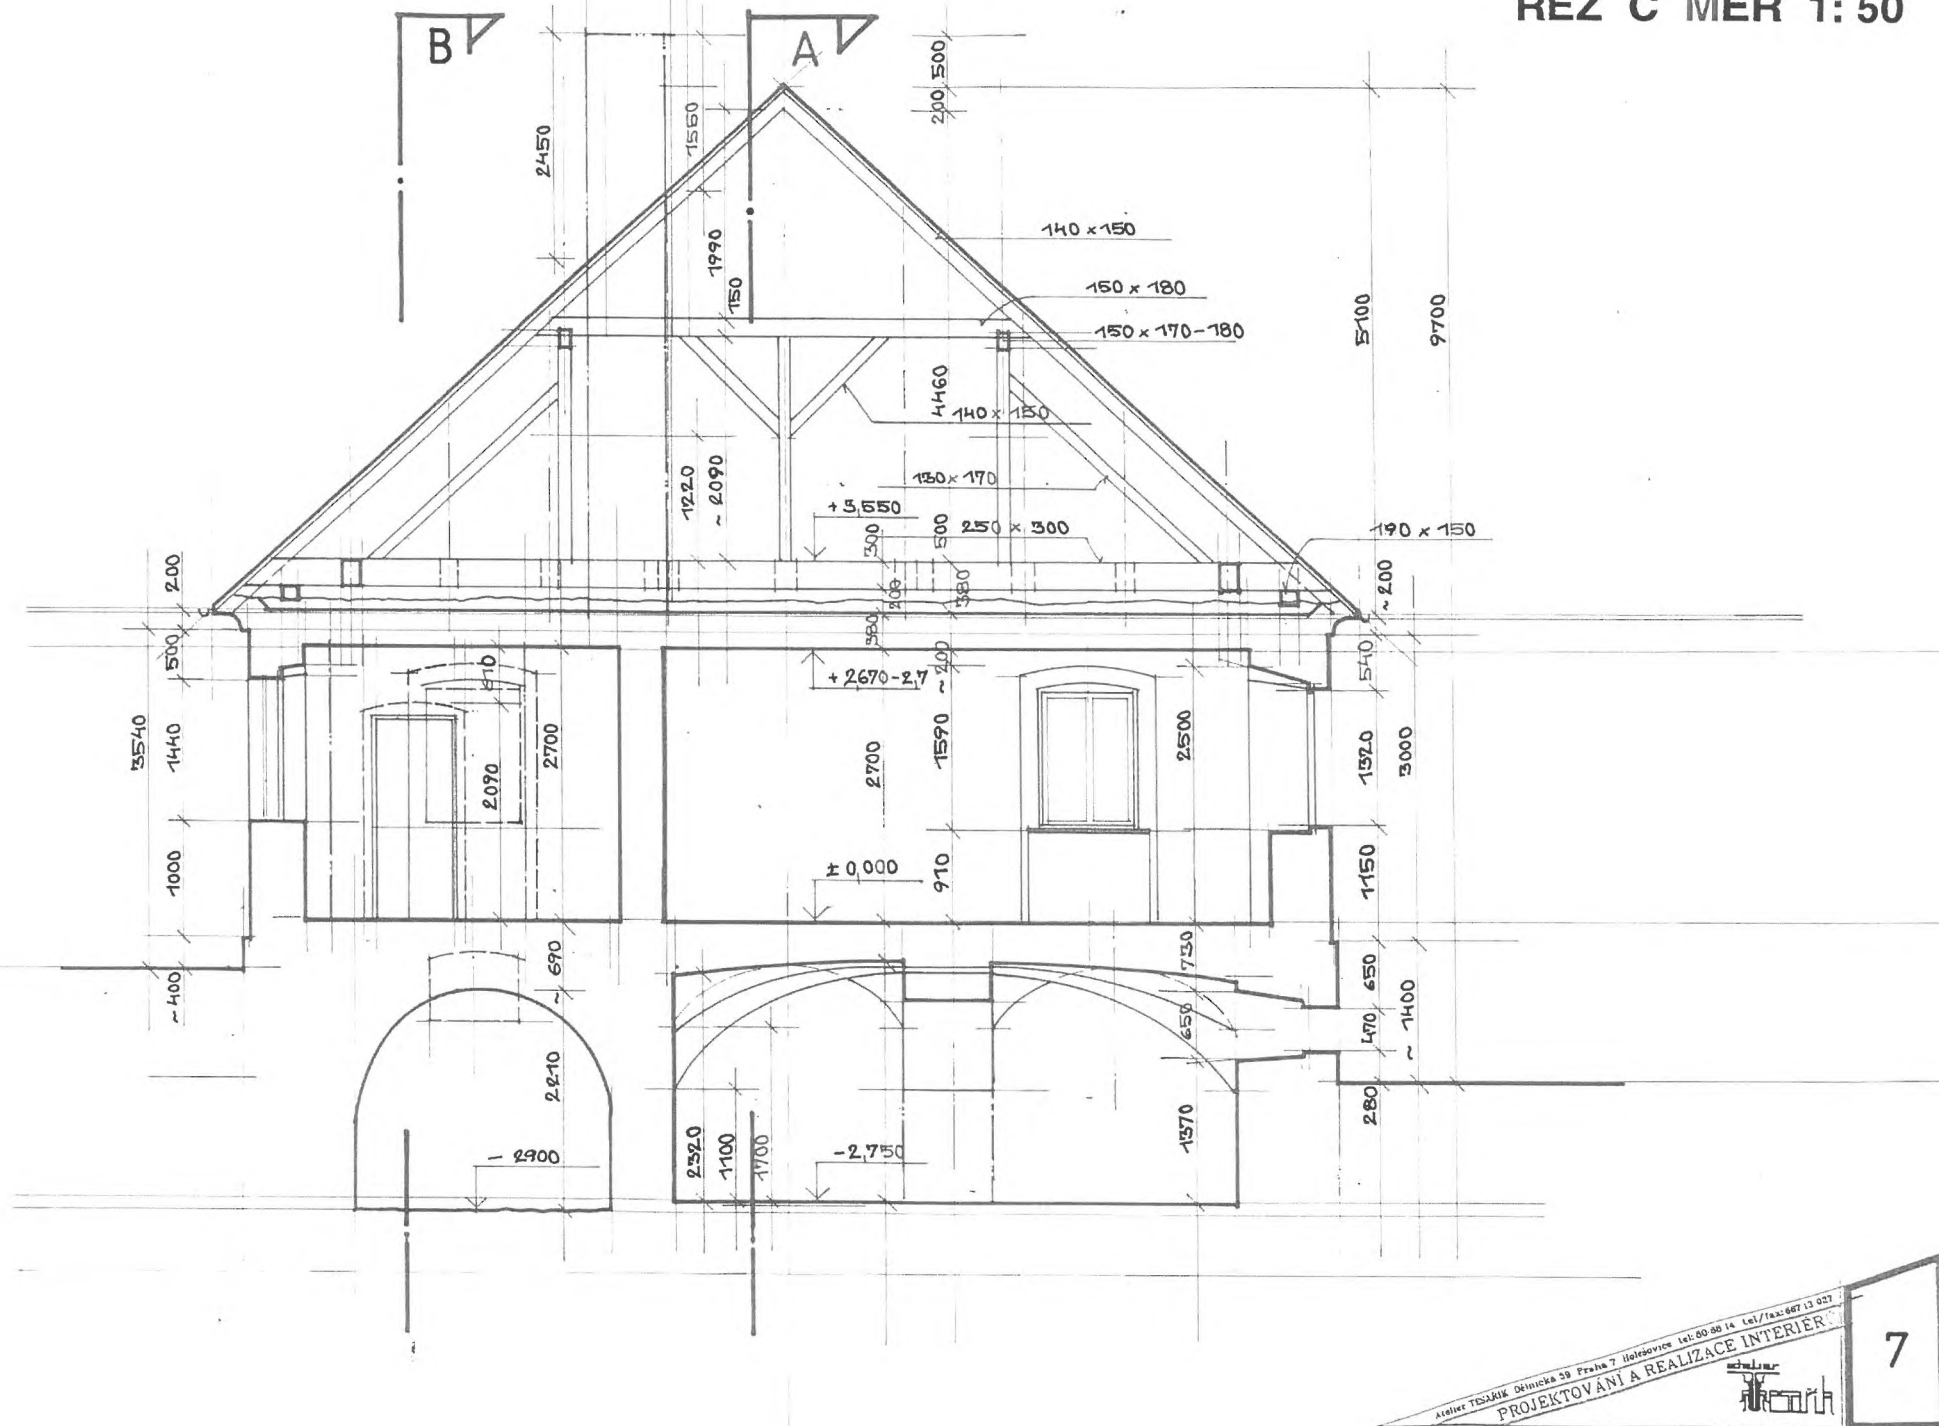


POHLED 1 MĚŘ 1:50

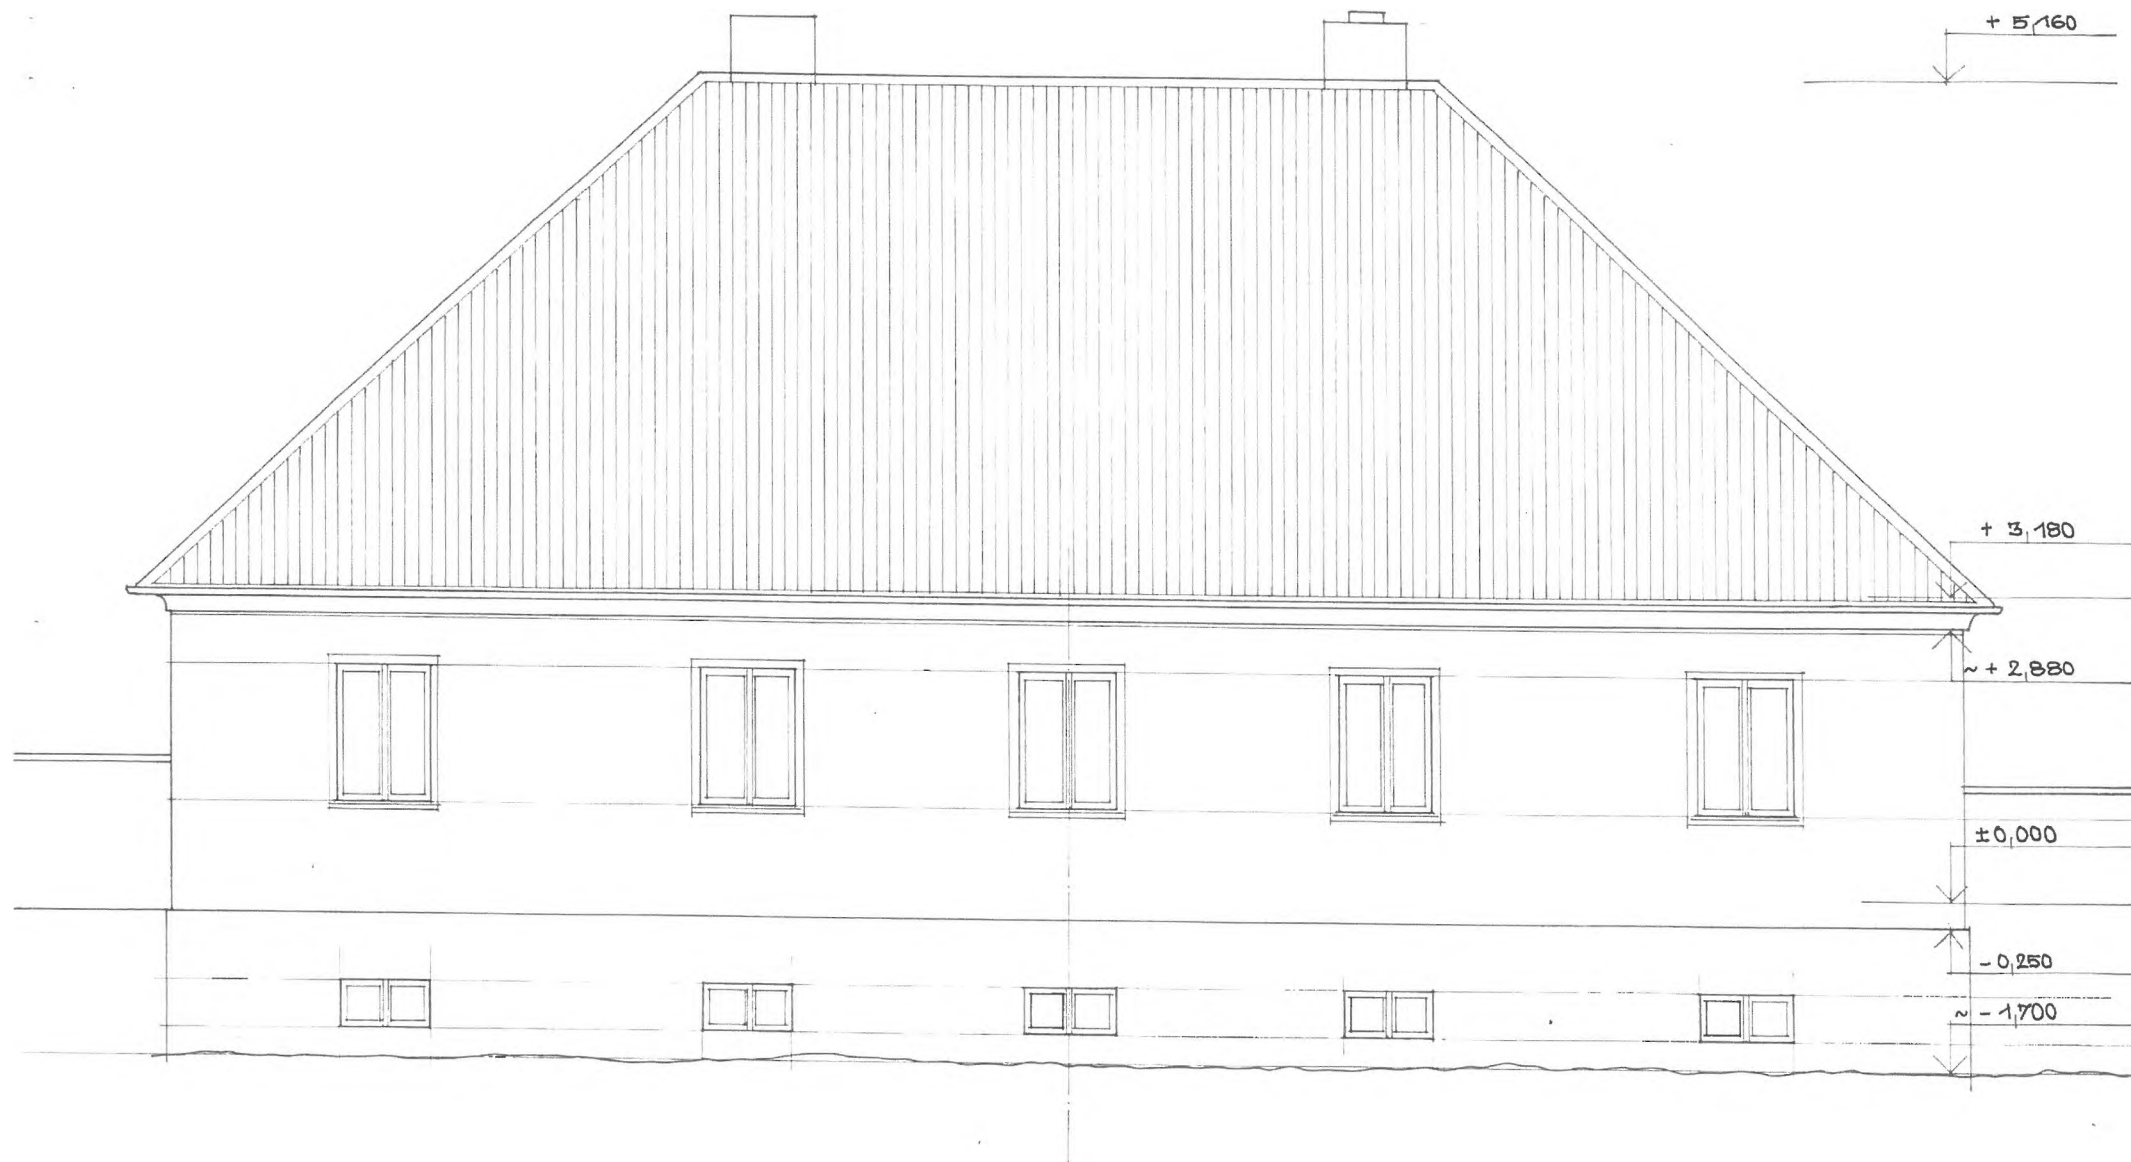

POHLED 2 MĚŘ 1: 50

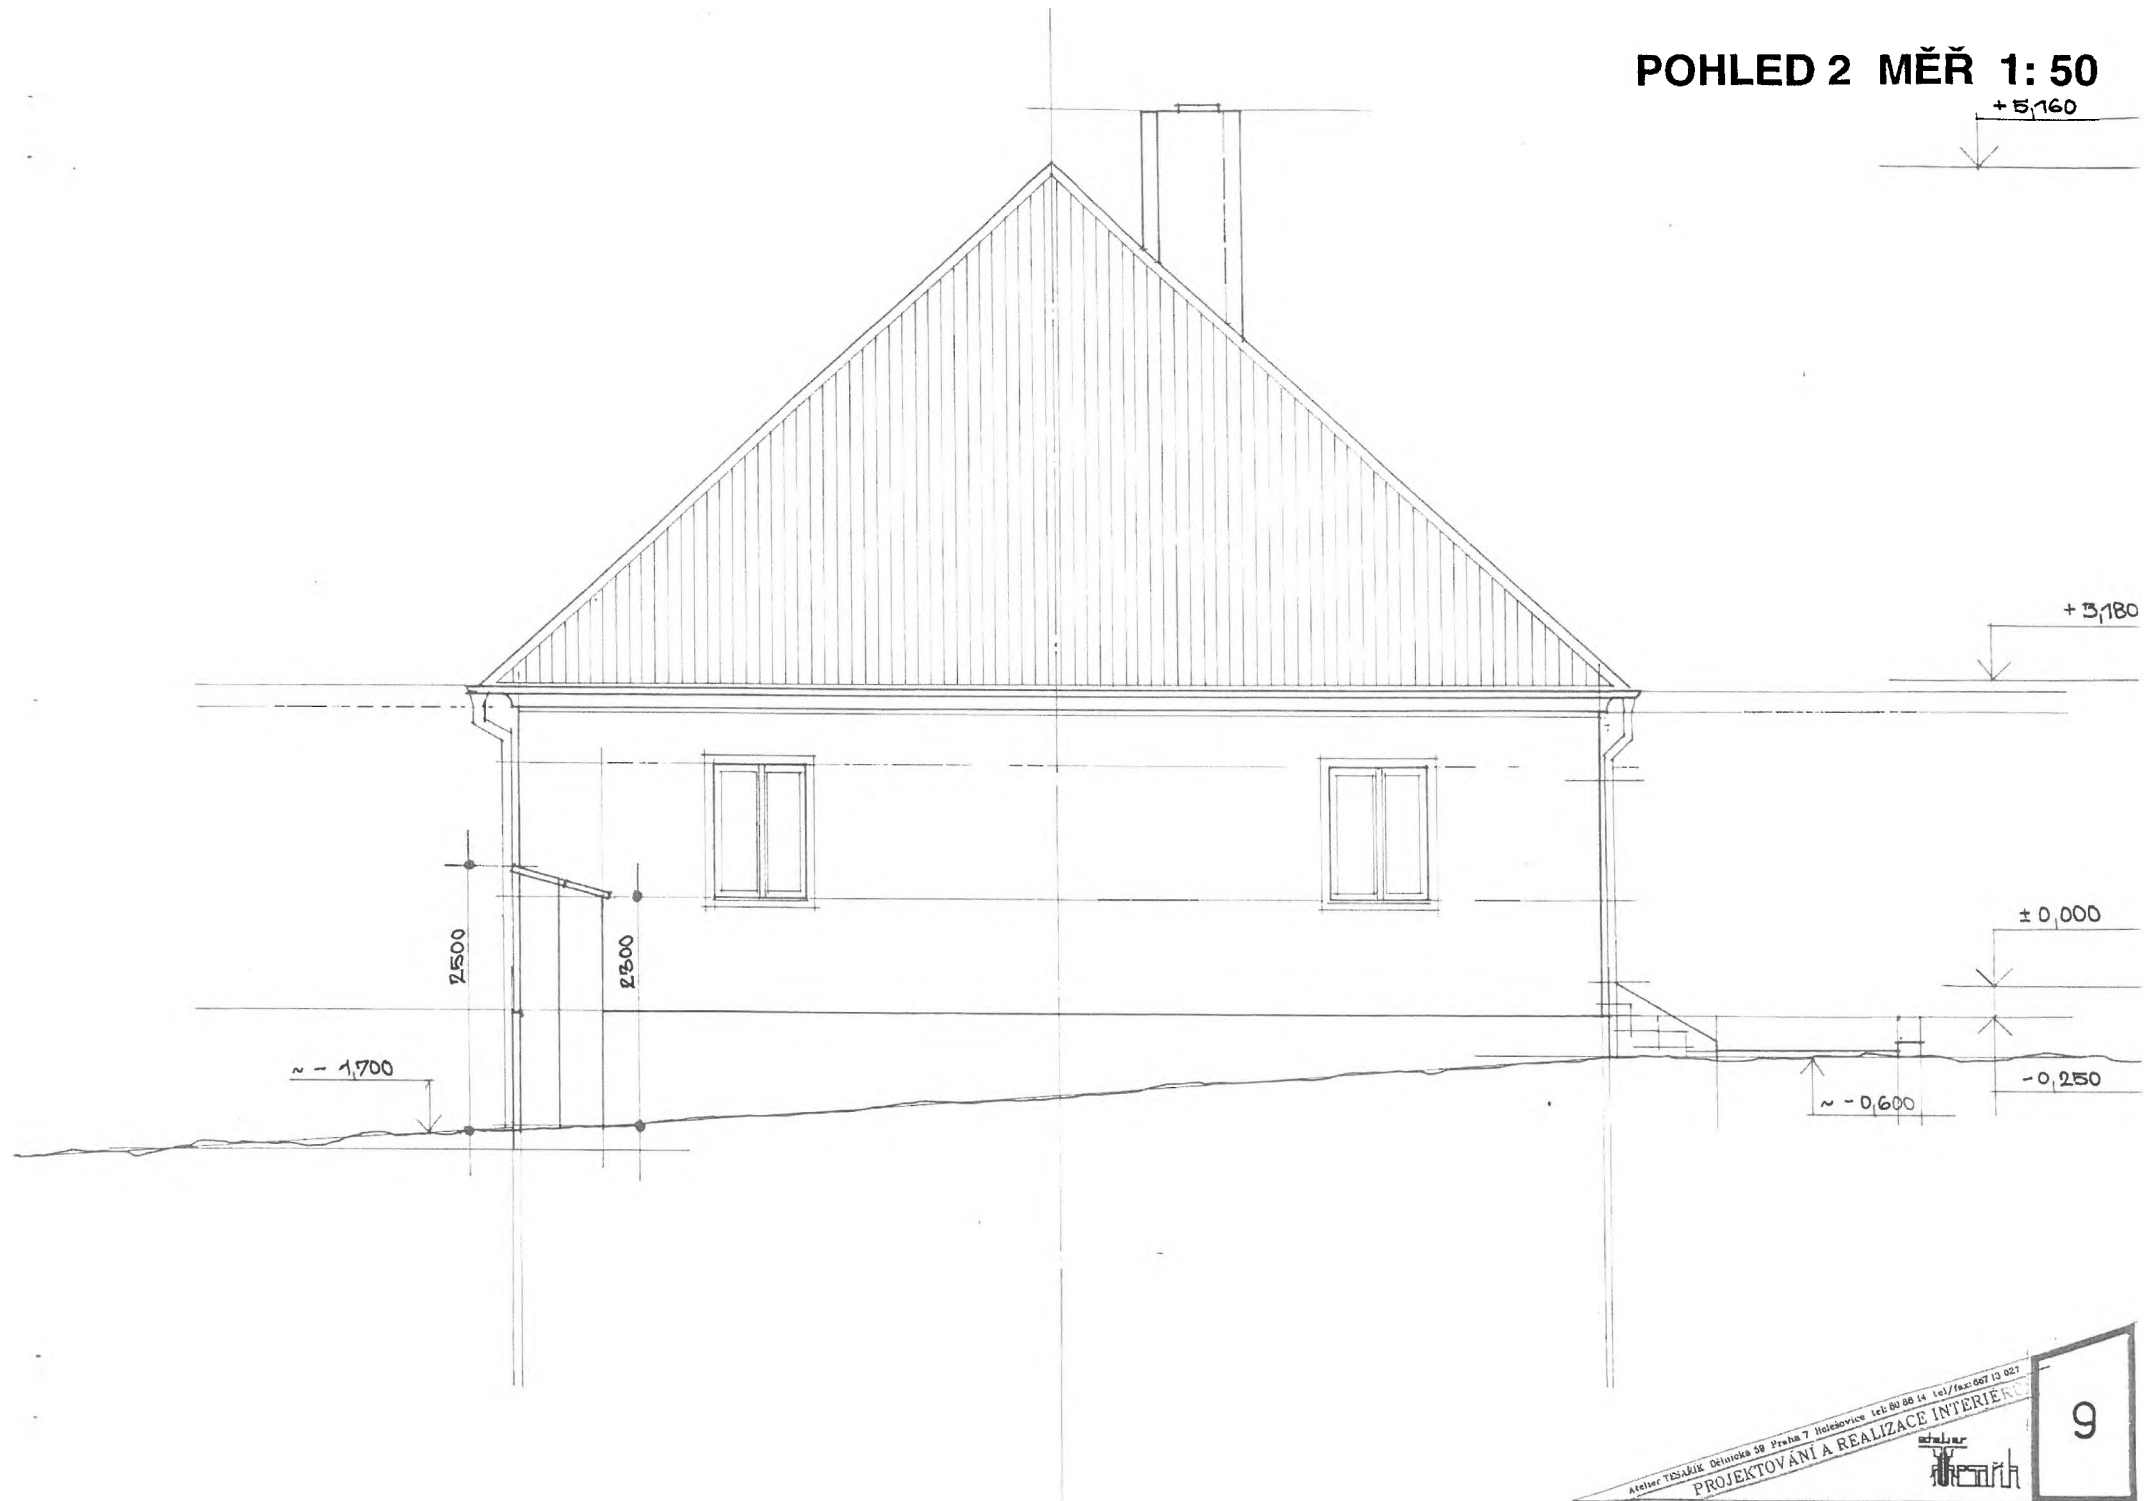

POHLED 3 MĚŘ 1: 50

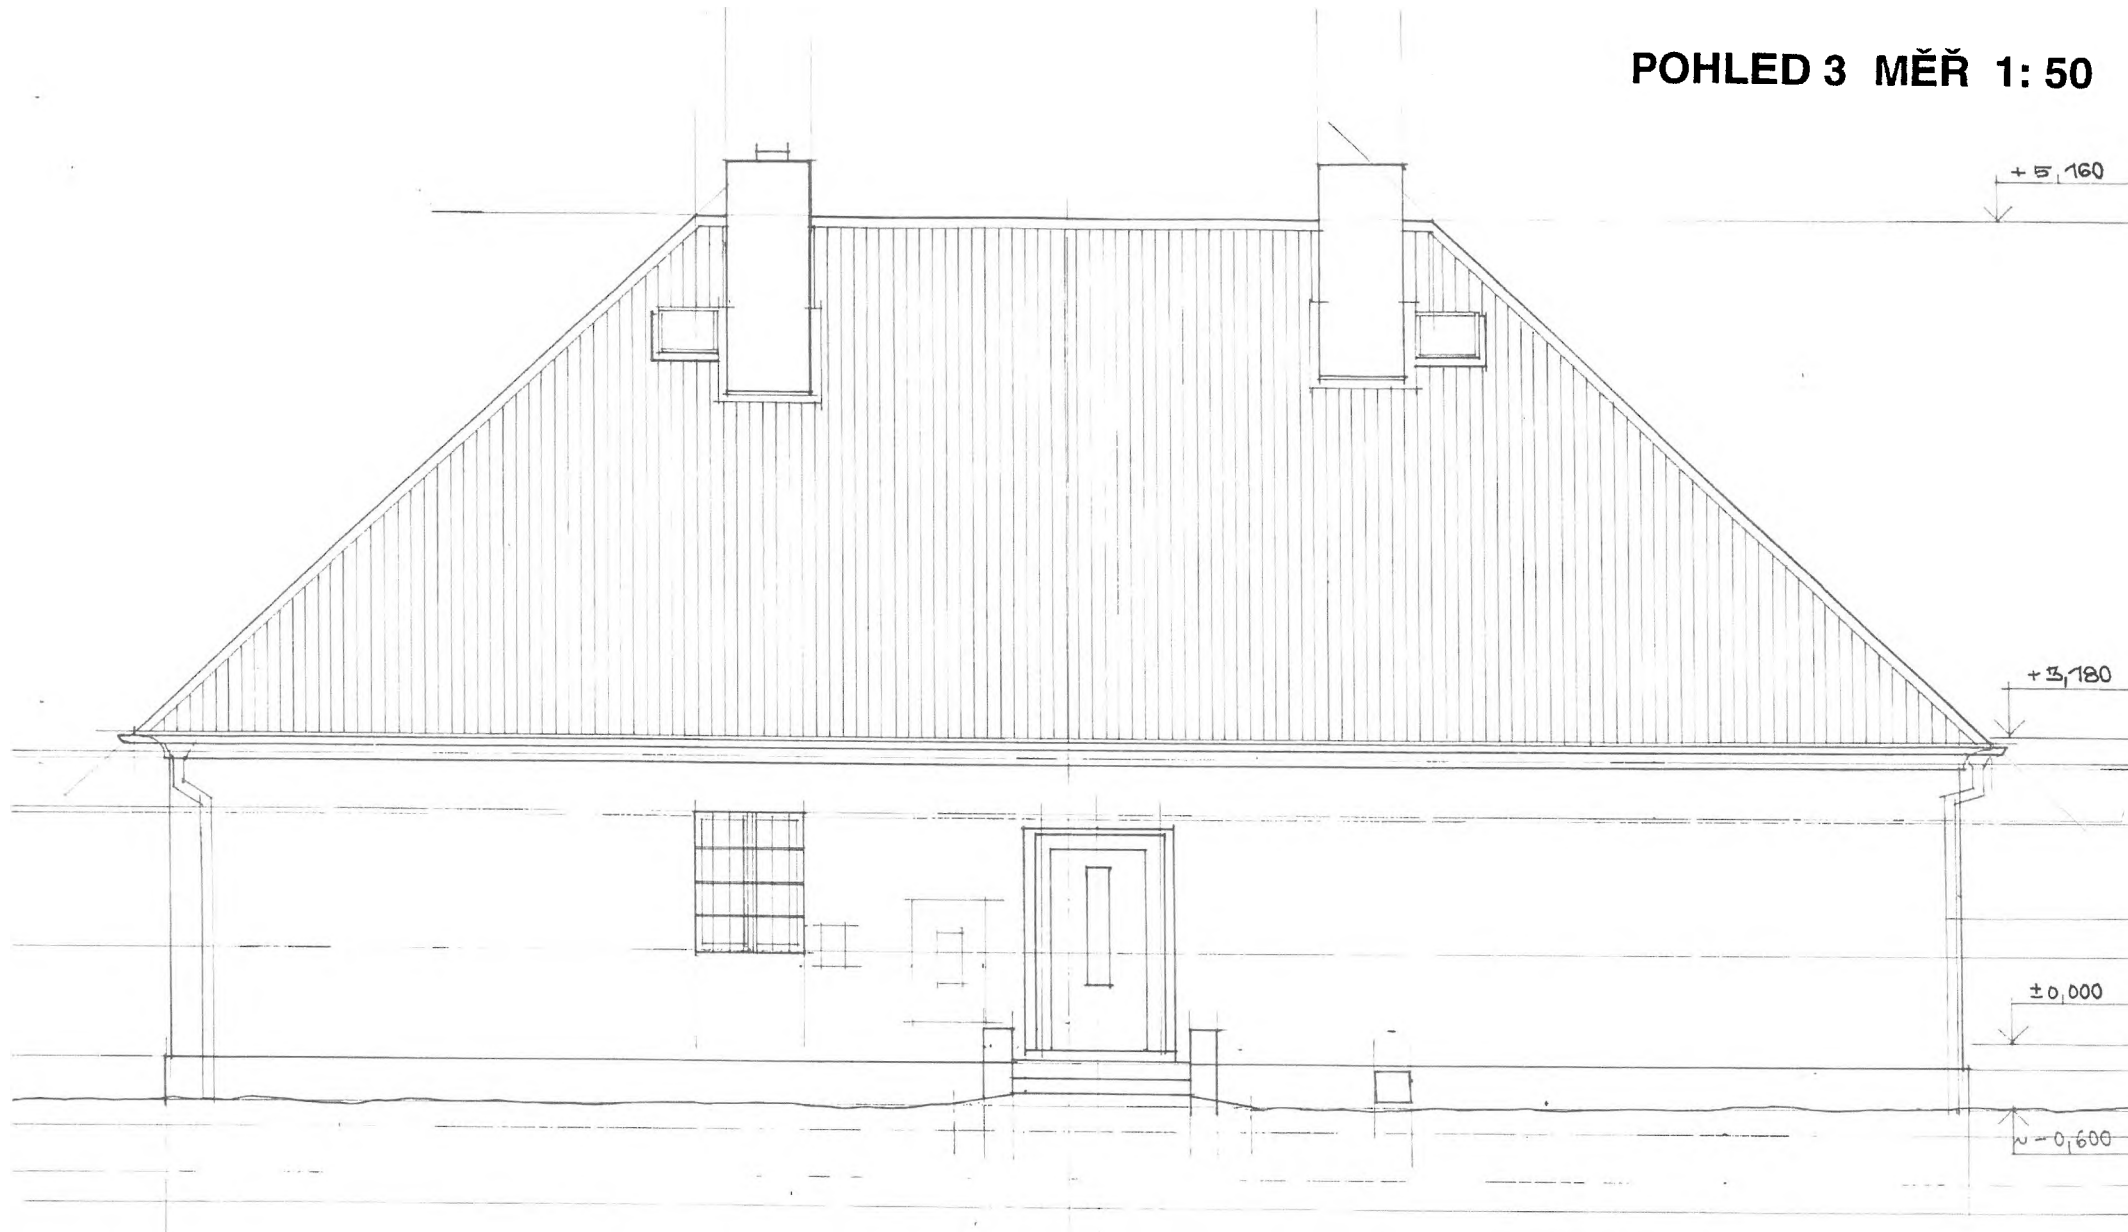

POHLED 4 MĚŘ 1:50

+ 5,160

+ 5,180

± 0,000

- 0,600

~ - 1,700

- 2,850

Atelier TISÁŘIK Otátnická 68 Praha 7 Holešovice tel: 85 56 14 tel./fax: 607 13 021
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE INTERIÉRŮ

Atelier
TISÁŘIK

11

FOTO SOUČASNÝ STAV - FASÁDY

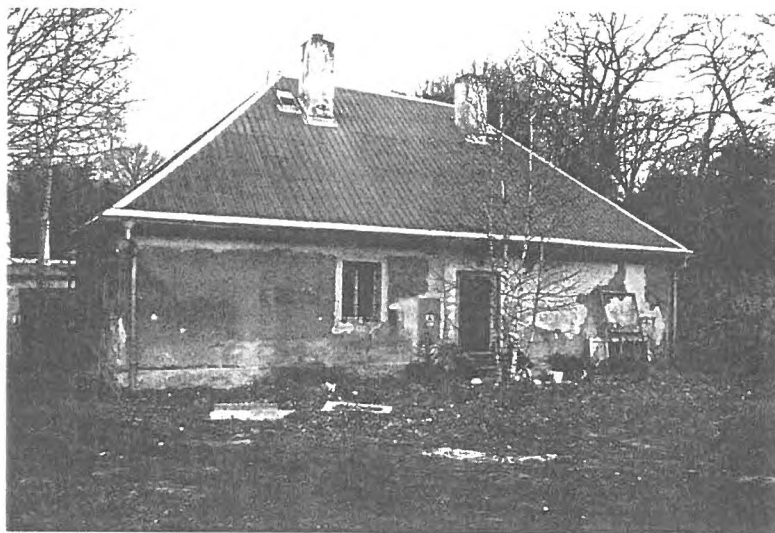
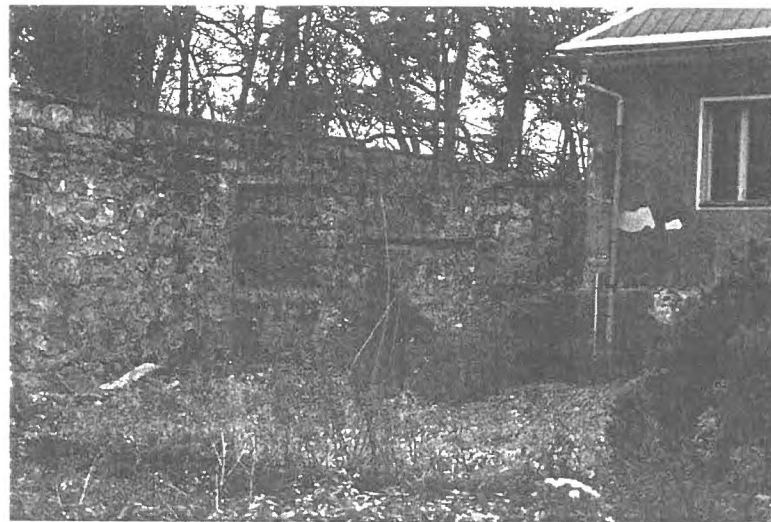
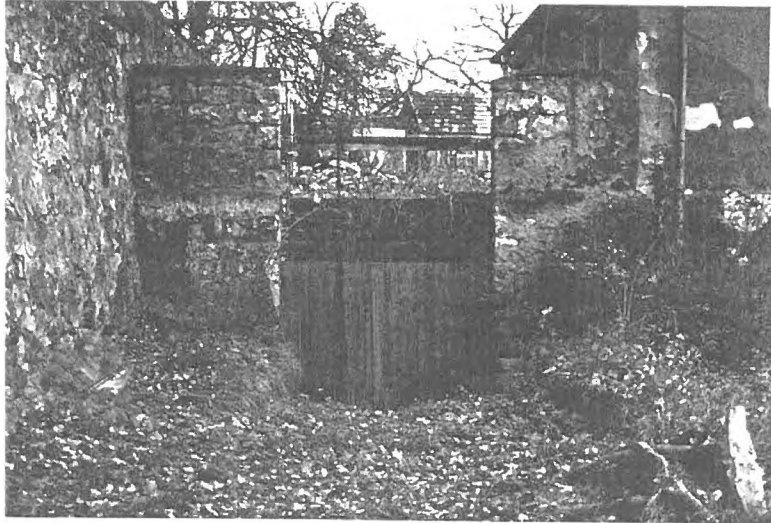


FOTO SOUČASNÝ STAV - OBV. ZDI





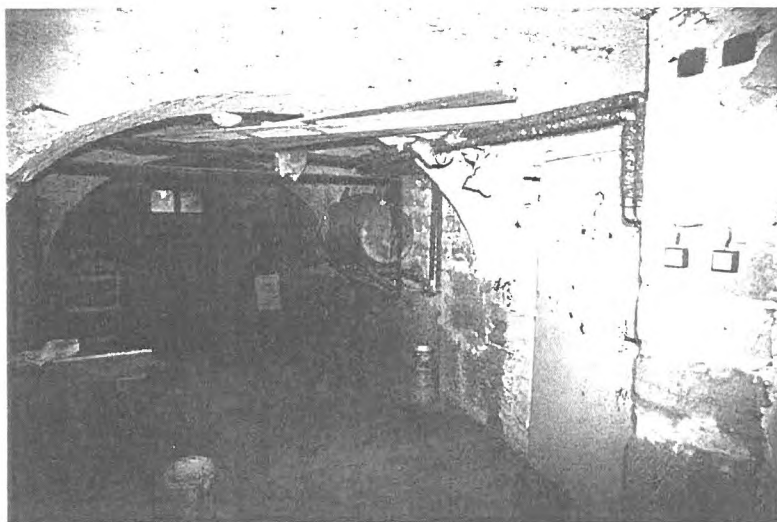


FOTO SOUČASNÝ STAV - PŘÍZEMÍ

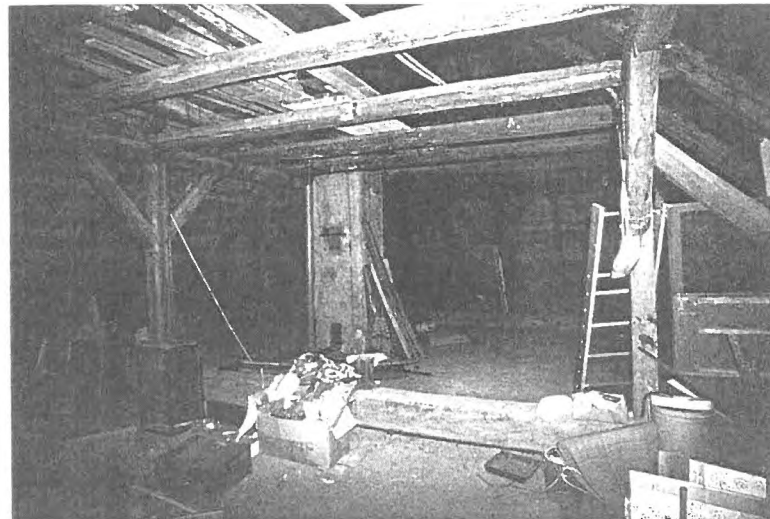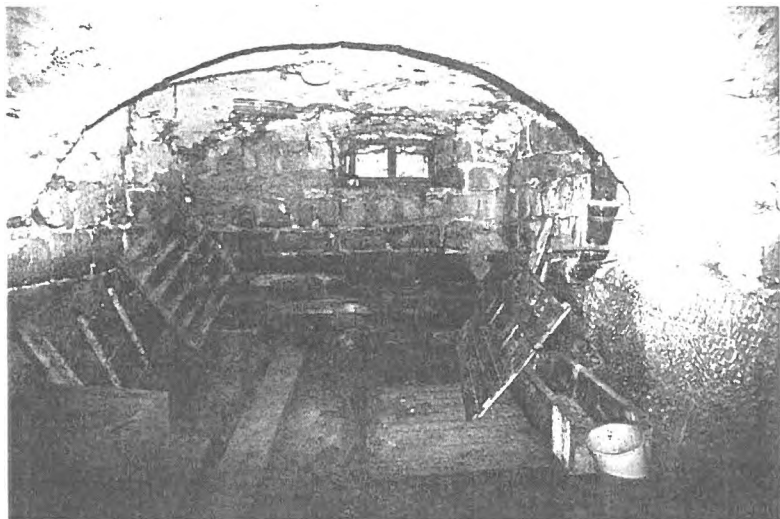